
64150

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht

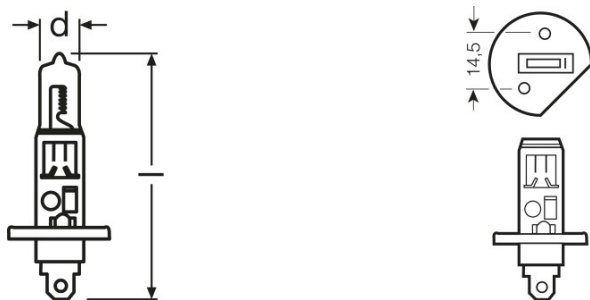

Länge	67,5 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	6,89 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	650 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64150 55W 12V P
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300001487	OSRA64150	8328000	-	-
4050300925264	OSRA64150BL1	8328378	4730314	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300001487	64150	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	8.10 g
4050300206820	64150	Bündel 10	79 mm x 68 mm x 90 mm	0.48 dm ³	82.00 g
4050300206837	64150	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	915.00 g
4050300880181	64150	Unverpackt 1	36 mm x 15 mm x 22 mm	0.01 dm ³	5.00 g
4050300311258	64150	Versandschachtel 320	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	3304.40 g
4050300925264	64150	Blister 1	105 mm x 28 mm x 79 mm	0.23 dm ³	16.71 g
4008321142009	64150	Versandschachtel 10	225 mm x 145 mm x 107 mm	3.49 dm ³	242.33 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.